


连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器

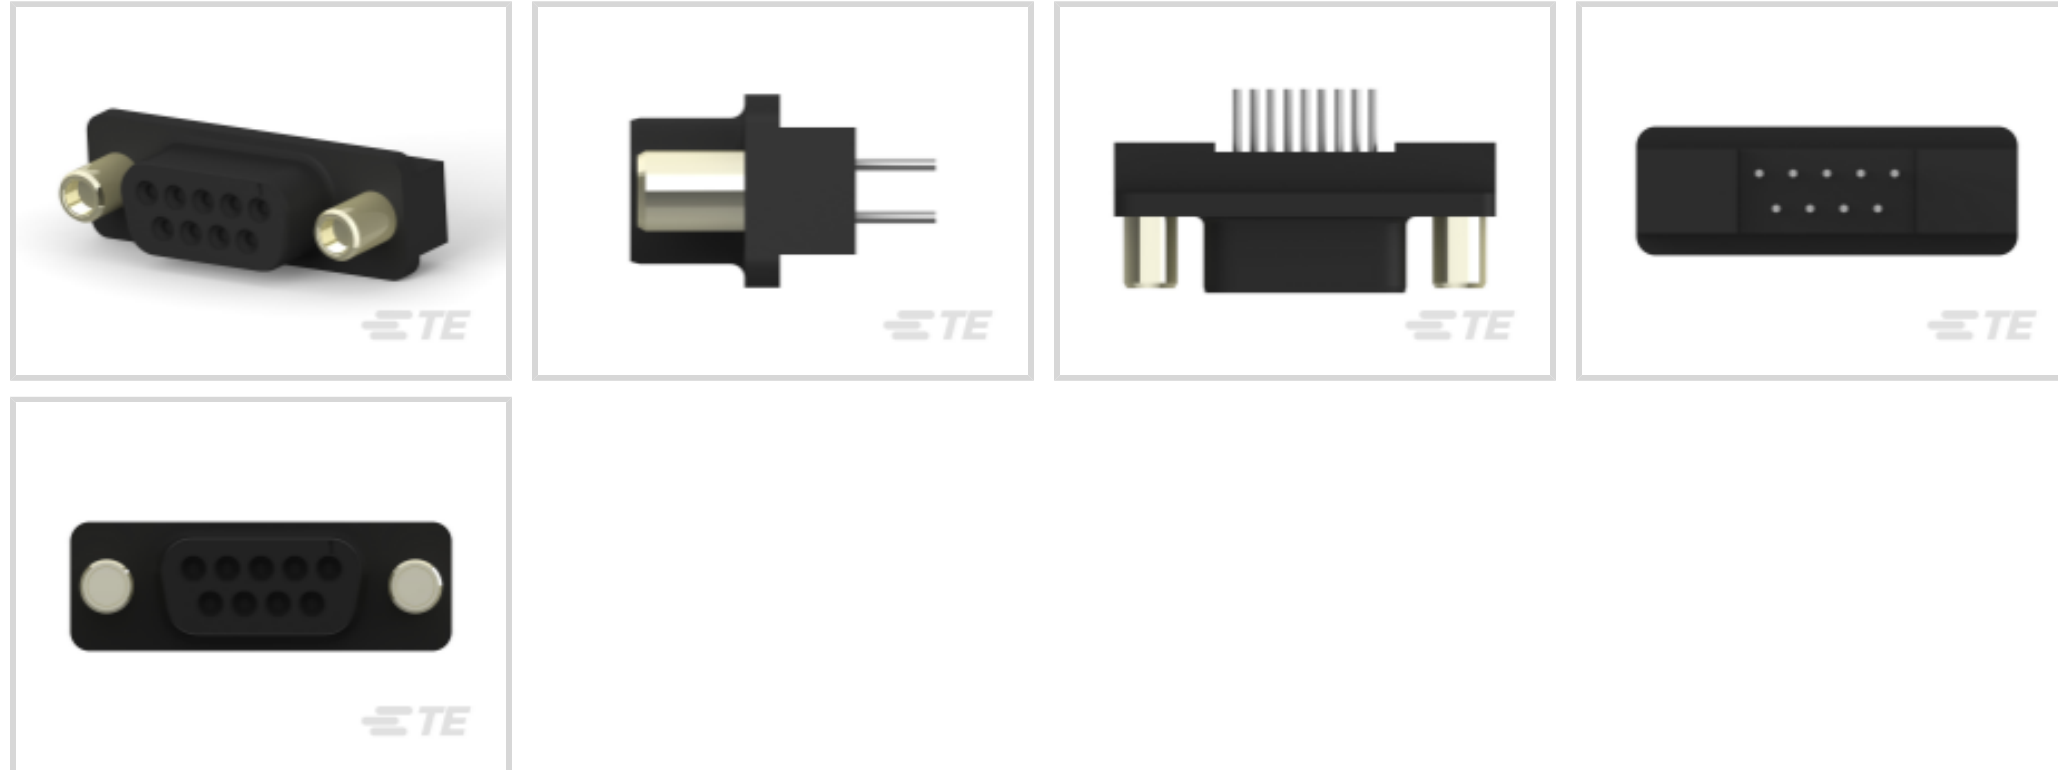

连接器种类: 母端

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 9

中心线 (间距) : 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
已接地	否
接地汇流条	不带
外壳类型	全塑
连接器种类	母端
连接器系统	板对板
行间距	.112 in, 2.84 mm
外壳尺寸	1
外形	标准
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
屏蔽	否
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	9
---------------------	---

行数	2
----	---

PCB 安装方向	垂直
----------	----

预装	是
----	---

主体特性

母螺钉锁材料	黄铜
--------	----

塑料	是
----	---

母螺钉锁电镀材料	镀镍铜薄层
----------	-------

柱体尺寸	.66 mm[.026 in]
------	-----------------

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子形状和构造	圆形, 圆形
---------	--------

端子额定电流 (最大值)	6 A
--------------	-----

	30 μ m
--	------------

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端接特性

接地夹	不带
-----	----

端接柱体长度	4.32 mm[.17 in]
--------	-----------------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

PCB 安装方式	通孔
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
------------	----------

接合连接器锁扣	带有
---------	----

接合连接器锁扣类型	母端螺钉锁, 固定
-----------	-----------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线 (间距)	2.74 mm[.108 in]
----------	------------------

外壳材料	聚酯
------	----

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

PCB 厚度 (建议)	2.36 – 3.18 mm [.093 – .125 in]
-------------	---------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
封装数量	17

其他

注释	所有母端都预装了尺寸 20 DF 柱形母端子
----	------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201) SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月 (197) Pb (3.7% in Component Part)
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201) SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月 (197)
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011 年 4 月第 2 版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过 0.1%。TE 注意到欧洲法院在 2015 年 9 月 10 日的裁定（也被称为 O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017 年 6 月第 4 版）完成对 O5A 规则的评估，并将相应更新 REACH 的声明。

配套部件



客户还购买了

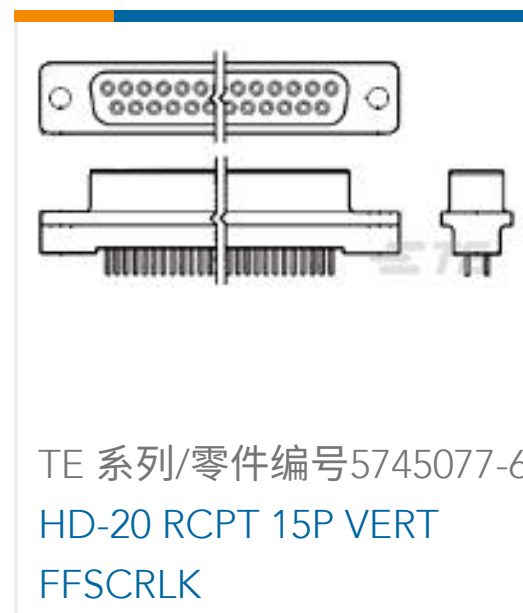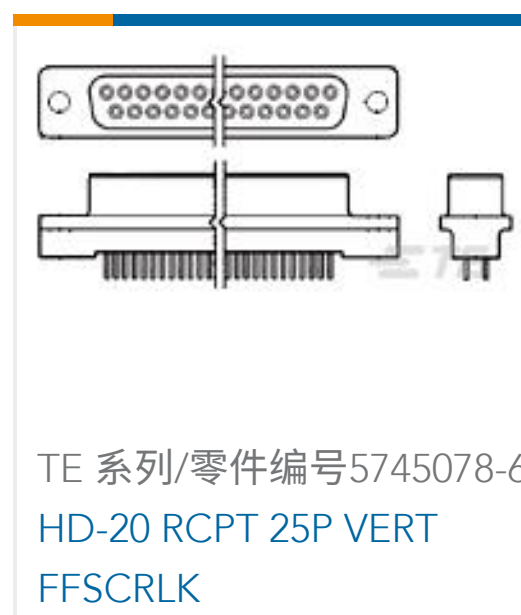

文档

产品图纸



HD-20 RCPT 9P VERT FFSCRLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745076-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745076-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745076-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

目录页/数据表

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors](#)

英文版本

产品环境合规性

[REACH 物质通信文档](#)

英文版本