

3-826646-2 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

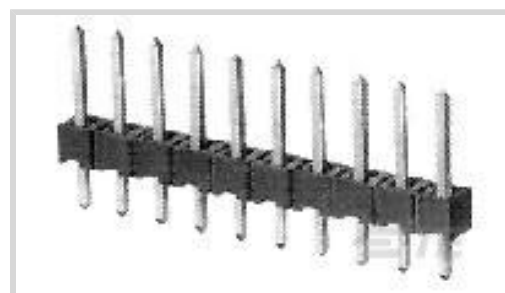
TE 内部编号 3-826646-2

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, 32 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Printed Circuit Board, Breakaway, 1 Row, Green

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 多配置 PCB 连接器 > 多结构 PCB 接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

Number of Positions: 32

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

端子类型: 插针

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器和端子端接到	印刷电路板
接头类型	分离

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	32
行数	1

主体特性

连接器外形	标准
柱体尺寸	.63 mm[.024 in]

接触件特性

接合柱长度	5.8 mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μ m
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μ m
端子接触部电镀材料	金
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	磷青铜
------	-----

端子类型	插针
------	----

端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	3.2 mm[.1259 in]
--------------	------------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

应力消除	不带
------	----

接合对准	不带
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

外壳材料	PBT GV
------	--------

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

壳体颜色	绿色
------	----

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
---------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	300
------	-----

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
-----------------------------	---------------------------------------



SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174)
不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174)

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

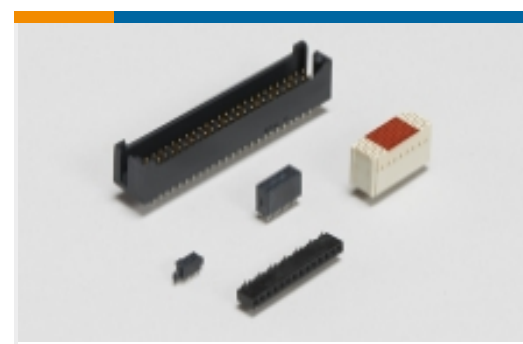


该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers

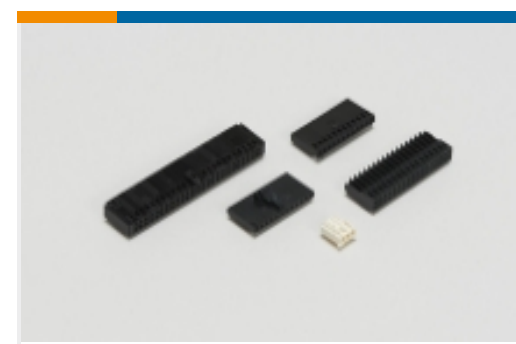




多配置 PCB 连接器端子(50)

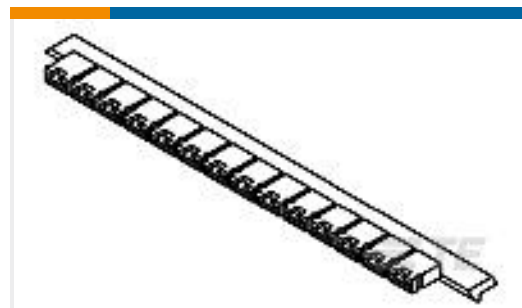
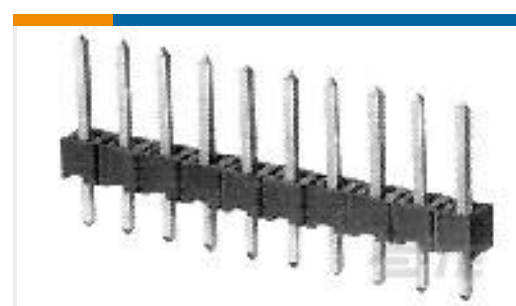


板对板接头和插座(1570)

用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的
接头(7)

线到板连接器组件和护套(3)

客户还购买了

TE 系列/零件编号142270-3
CONNECTOR SHUNT 2 PTE 系列/零件编号2-1571586-2
808-AG11D-LF=800 DIP,PCB,AU/SNTE 系列/零件编号8-1614884-4
CPF 0805 10K 0.1% 25PPM 1K RLTE 系列/零件编号6-1614884-2
CPF 0805 1K0 0.1% 25PPM 1K RLTE 系列/零件编号4-103321-8
40 MODII HDR SRST B/A .100CLTE 系列/零件编号3-826656-2
AMPMODU II PIN HDR.2X32PTE 系列/零件编号3-826936-2
32P AMPMODU II STIFT LEITE 系列/零件编号9-1879505-1
CRGH0603 1% 10K 0.2WTE 系列/零件编号1614976-1
LR0204 1% 100KTE 系列/零件编号1614978-1
LR0204 1% 10K

文档

产品图纸

[32P AMPMODU II STIFT LEI](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-826646-2_P.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-826646-2_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-826646-2_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本