

6-104069-3 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU System 50


TE 内部编号 6-104069-3

AMPMODU System 50, PCB Mount Header, Right Angle, 26  
Position, 1.27mm [.05in] Centerline, Printed Circuit Board,  
Shrouded, 2 Row, Black

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 多配置 PCB 连接器 > 多结构 PCB 接头和插座

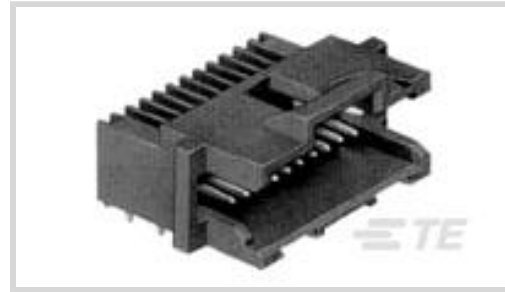

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

Number of Positions: 26

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

端子类型: 插针

## 产品特性

### 产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器和端子端接到	印刷电路板
接头类型	带罩

### 结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	26
行数	2

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	500 V
Operating Voltage	30 VAC

### 主体特性

连接器外形	标准
柱体尺寸	.381 mm[.015 in]

### 接触件特性

	30 $\mu$ m
接合柱长度	2.54 mm
端子接触部电镀材料	金

端子形状和构造	圆形, 圆形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	1 A
<b>端接特性</b>	
端接柱体和尾部长度	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
<b>机械附件</b>	
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体
接合固定类型	制动器闭锁
<b>壳体特性</b>	
有带罩的边数	2 - 侧面
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
<b>尺寸</b>	
PCB 厚度 (建议)	1.4 mm[.055 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
<b>使用环境</b>	
工组温度范围	-65 – 105 °C
<b>操作/应用</b>	
焊接工艺特性	板支座
<b>行业标准</b>	
已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装数量

22

封装方法

Tube, 盒和管

### 其他

注释

\*\*8、10 和 12- 位接头上没有位识别特性。  
注释 1：按图所示压下位于 16-100- 位接头上的柱体。  
注释 2：按图所示压下位于 8-12 和 60-100- 位接头上的柱体。

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月 (201)  
不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月 (201)

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[26 sys 50 hdr drra shrd sn](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-104069-3\\_AA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-104069-3\\_AA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-104069-3\\_AA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION3AND4](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

### 机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本